


КРАН ПОЛУКОЗЛОВОЙ

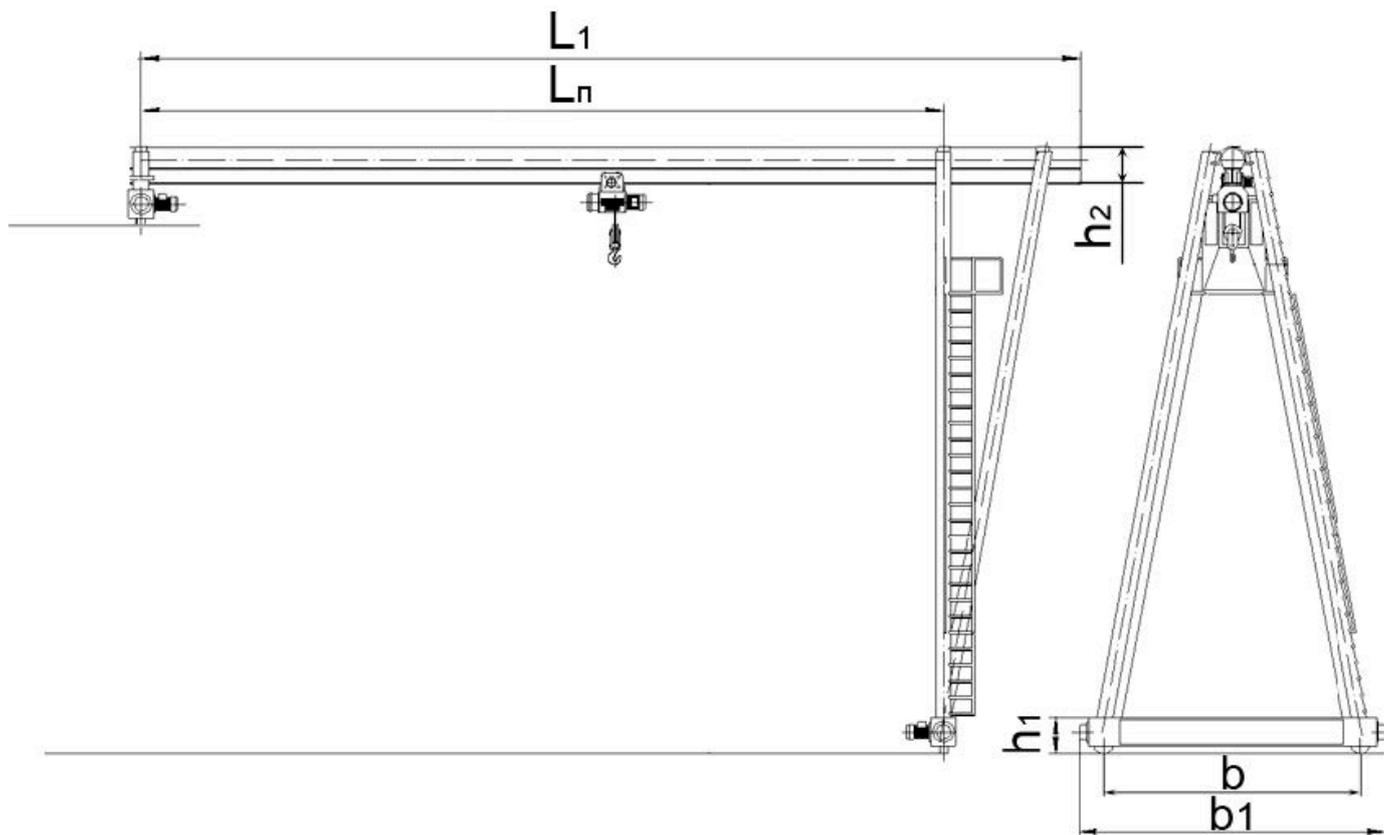

Параметры крана

Г/п, тн.	L1, min, мм	b, мм	b1, мм, min	мощность двигателей перемещения крана, не менее, кВт	межреб. расст. колес, мм	h1, мм
1	Lп+500	0,17-0,22 от Lп	1	2x0,2	63	220
2			1,5	2x0,2	63	220
3,2			2	2x0,4	63	220
5			2,5	2x0,8	70	320
10			3	2x1,5	70	320

Высота пролета h2, мм

г/п	Длина пролета Lп			
	до 9 м	до 15 м	до 21 м	до 24 м
1	240	300	420	675
2	300	340	675	730
3,2	360	424	730	930
5	450	520	865	1100
10	763	1100	1070	1250

Базовая комплектация крана без учета тали:

- Пролёт крана (составная конструкция)
- Приводные консоли крана – 2шт.
- Несущие колонны – 4шт.
- Электродвигатель с конусным тормозом в сборе – 2шт.
- Редукторы – 2шт.
- Кабель питания двигателей крана
- Электрический щит
- Кабельная трасса токоподвода тали
- Техническая документация на русском языке

Дополнительная комплектация:

- Лестничные подъёмы – 2шт.
- Смотровая площадка для тали – 1шт.
- Частотное регулирование передвижения моста крана
- Радиоуправление краном
- Оптические датчики на передвижение моста крана

Размещение У1.

Степень пыле-влагозащиты IP54.

Режим работы А5.

Температура эксплуатации -20+40°С (-40+40°С).

Общепромышленное исполнение.

Класс пожарной безопасности П-1

Скорость перемещения крана 0..20 м/мин (частотное регулирование)

Скорость перемещения тали 20 м/мин.

Напряжение цепи управления 42 В

Силовая цепь 380 В