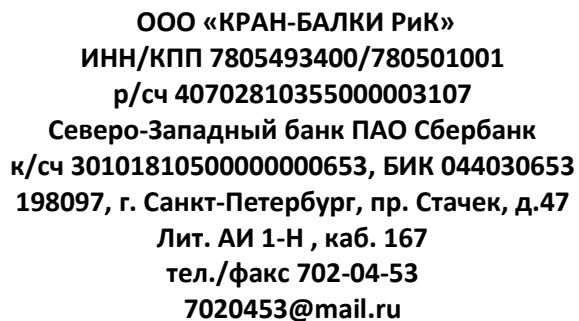


[illegible]

Базовая комплектация крана без учета тали (лебедки):

- Полупролет (составная конструкция) – 2 шт.
- Концевые балки с мотор-редуктором в сборе – 2 шт.
- Крановая тележка с мотор-редуктором в сборе – 1 шт.
- Проходная галерея – 1 шт.
- Трасса токоподвода крановой тележки – 1 компл.
- Кабели питания двигателей крана – 1 компл.
- Техническая документация

Размещение У1.

Степень пыле-влагозащиты IP54.

Режим работы А5.

Температура эксплуатации -20+40°C (-40+40°C).

Общепромышленное исполнение.

Класс пожарной безопасности П-I

Скорость перемещения крана и тележки 20 м/мин.

Напряжение цепи управления 42 В

Силовая цепь 380 В.

Базовые характеристика кабины(при наличии):

- Габарит кабины: 2,17х2,24х1,5м (внешний ВхДхШ)
- Металлоконструкция выполнена для температуры окружающей среды 0..+40; -20...+40; -40..+40°C
- Металлоконструкция изготовлена из стальных профилей
- Крепеж кабины из уголков расположен сверху.
- Тройное ограждение стекол на высоту 1000мм
- Снаружи кабина зашита стальными листами толщ.2,5 мм
- Утеплитель толщиной 40 мм с декоративным покрытием «Экокожа перфорированная»
- Застекленная сверху дверь шириной 650мм расположена в задней части кабины
- Окна сделаны из прозрачного каленого стекла 6 мм и установлены при помощи прижимных уголков
- 1 фронтальное окно и два боковых открывается наружу на газовых пружинах
- Пол сделан из сменных многослойных панелей и покрыт диэлектрическим ковриком. Кабели и провода электрооборудования проходят под поверхностью пола
- Нижние стекла съемные для возможности очистки
- Окно ввода кабеля в кабину.
- Поворотный кресло-пульт КП-4-250 (ширина колонок 250мм)
- Сплит-система (для температурного режима -20...+40 или -40..+40°C).